ООО ”Научно-производственная фирма "БРАНД МАСТЕР "

Сигнализатор давления универсальный типа СДУ

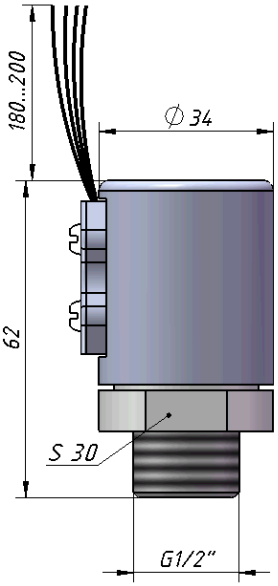

Технические характеристики

Максимальное давление	**150 бар**
Давление срабатывания	**0,3-1 бар**
Коммутируемый ток при:	
постоянном токе ≤30 В, не более	**1 А**
переменном токе ≤250 В, не более	**2 А**
Масса, не более	**0,09 кг**
Класс защиты	**IP 54**

Схема электрическая принципиальная



Маркировка концов:1 – белый 2 – зеленый, 3 – синий, 4 - коричневый

Правила эксплуатации.

Перед установкой СДУ в систему необходимо идентифицировать выходящие провода методом «прозванивания» тестером. Для имитации срабатывания используется стержень с закруглёнными концами диаметром 6-7 мм, которым нажимают на мембрану до щелчка. При установке использовать только исправный инструмент. Место присоединения СДУ и трубопровода должно обеспечивать герметичность при рабочем давлении в трубопроводе. Запрещается закручивать или откручивать СДУ за корпус. Коммутируемый ток должен соответствовать указанному в технических характеристиках.

Свидетельство о приемке

Сигнализатор давления универсальный типа СДУ Заводской номер_____соответствует ТУ У 29.2-30784208-007-2011 и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора техническим требованиям при условии соблюдения ним правил эксплуатации, наличии пломбировок и этикетки, отсутствию механических повреждений.

Гарантийный срок 24 месяца со дня его изготовления.

Дата выпуска: _____

Подпись и печать представителя ОТК: _____